

FRÄNKISCHE


德国适加

alpex L — 大口径多层复合管及管件系列

40-75mm规格大口径多层复合管及卡压式管件系列，
适用于散热器连接系统、生活供水系统



**HAUSTECHNIK
VOM
SPEZIALISTEN**

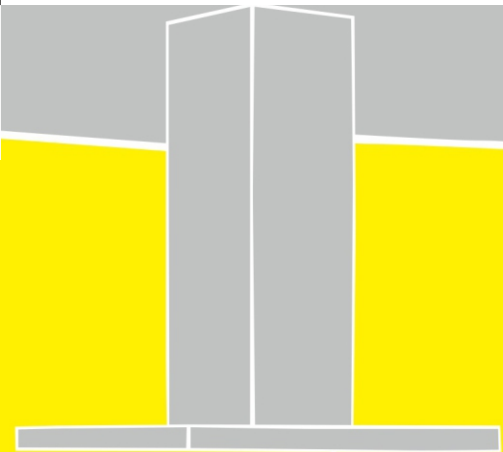

排水系统
电气系统
建筑技术
工业产品



将塑料和金属材料优势集合于一身，刚柔并济、扬长避短！

alpex L 大口径阻氧型交联聚乙烯多层复合管



alpex L 将塑料和金属材料优势集合于一身，刚柔并济、扬长避短。

Benefits of plastic... 塑料的优越性

- 具有很高的防腐和防水垢性能
- 与其他材料的高兼容性
- 卫生性好、低噪音
- 安装快速，节省时间

Benefits of metal... 金属的优越性


- 优秀的尺寸稳定性
- 出色的可塑性，易于弯曲定形
- 非常小的热膨胀系数，最接近金属管道
- 100%不渗氧

alpex L 大口径卡压式管件



先进的压接技术，设计巧妙，易于使用。

- PPSU塑料管件 — 采用高效率、高性能塑料制成
- 抗脱锌黄铜管件 — 适用于螺纹连接器和分集水器
- 拥有多项国际认证
- 适用于多种卡压形状工具进行安装施工（F-TH-B）




- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  符合德国环境机构
饮用水条例 |  100%阻氧
不透氧耐腐蚀 |  95°C 持续高温运行
95°C高温下使用 |  防泄漏功能
自带漏水检测口 |  系统兼容性
可兼容多种管材 |
|  耐久性能强
50年设计使用寿命 |  优越的材质
10年质量保障 |  流量优化
无水垢 |  全方位
卫生性能 | |



先进的技术，安装便捷，易于使用！

alplex L 大口径阻氧型交联聚乙烯多层复合管				
规格 (DN)	32	40	50	65
尺寸	40 x 3.5	50 x 4.0	63 x 4.5	75 x 5.0
材料工艺	PE-X/AL/PE-HD			
膨胀系数	0.026 mm/m*k			
导热系数	0.45 W/m*k			
最高工作温度	95°C			
最高工作压力	10 bar			
使用范围	散热器连接系统、生活供水系统、空调水系统			
国际认证				
防漏监控	外置防漏检测口			
特征	可拆卸式，重复使用			

alplex L 大口径卡压式管件		
类 型	无螺纹式	螺纹连接式
材 料	PPSU (聚苯砜)	无铅抗脱锌 (DZR) 黄铜
压接套管	F	
外壳材质	高强度不锈钢	
使用范围	散热器连接系统、生活供水系统、空调水系统	
国际认证		
防漏监控	外置防漏检测口	

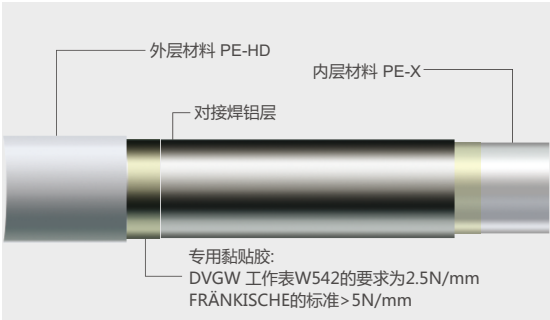

FRÄNKISCHE

德国适加

10家

全球化销售公司

12家

全球化生产研发中心

110多年

只专注管道行业悠久品牌

210万米

管道全球日均销量

40000万米

管道全球年均销量

世界首条 — 可伸缩的塑料排水波纹管发明者

世界首个 — 可连续生产波纹塑料管道制造商

世界首个 — 金属柔性电气管道制造商

德国波纹塑料管道标准的创立者



官方微信平台



官方微博平台

德国总部：

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Hellinger Str. 1 97486 Königsberg/ Bayern

Tel.+49 9525 88-2297 Fax.+49 9525 88-2500

中国总部：

弗兰科希建筑技术（杭州）有限公司

Fraenkische Building Technology (Hangzhou)Co., Ltd.

浙江省杭州市上城区海运国际大厦A座801室

电话：+86-571-86583820 邮箱：info@fraenksiche-cn.cn

*德国适加授权经销商



德国官方网址：www.fraenkische.de

中国官方网址：www.fraenkische-bt.cn