

FRÄNKISCHE

德 国 适 加

新风管路系统产品手册

profi-air classic 灰色经典圆管



热回收新风管道系统





profi-air classic 灰色经典圆管


profi-air classic 灰色经典圆管系列提供多种管道尺寸，适用于复杂的混凝土、墙壁以及天花板安装。得益于profi-airclassic 灰色经典圆管极强的灵活性，即使弯曲半径很小的空间内，也无需使用额外的管道配件即可完成安装。

- 内壁光滑，附有抗菌防静电涂层
- 重量轻，易弯曲，最大限度减少额外管道配件的使用



管材特性	
材质 Material	HD-PE材质，附有抗菌、防静电涂层
颜色 Colour	经典灰
风量流量（符合 DIN 1946/6） Air volume flow rate according to DIN 1946/6	NW63 = max. 23m³/h NW75 = max. 30m³/h NW90 = max. 45m³/h
安装规范 Installation guidelines	弯曲半径 ≥ 15cm
允许工作温度 Permissible temperature	允许工作温度范围：-25°C — 60°C 加工最高温度范围：-5°C
环刚度 Ring stiffness	≥ 8 kN/m2 acc. to EN ISO 9969
规格 Delivery length	柔性管道 50米/卷

我们优势，一目了然！



食品级PE材质
卫生健康




纯物理连接
安装便捷



压力损失小
内壁光滑




双涂层，易清理
抗菌、防静电涂层

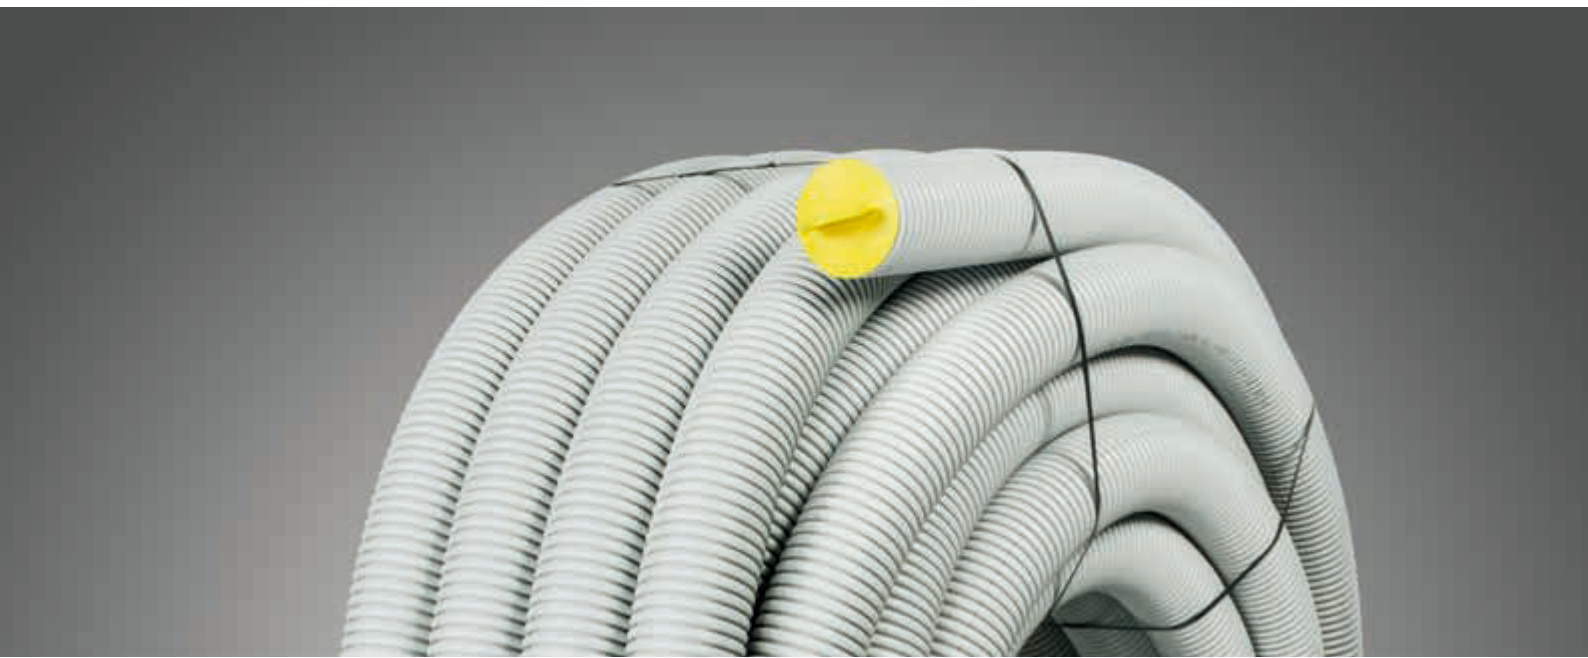

技术参数


		dim.63mm 灰色经典圆管	dim.75mm 灰色经典圆管	dim.90mm 灰色经典圆管
尺寸	外径 (mm)	64	76	91
	内径 (mm)	52	63	78
最小弯曲半径	垂直 (mm)	150	150	150
	水平 (mm)	150	150	150
防静电抗菌涂层		是	是	是
卫生认证				

压力损失图

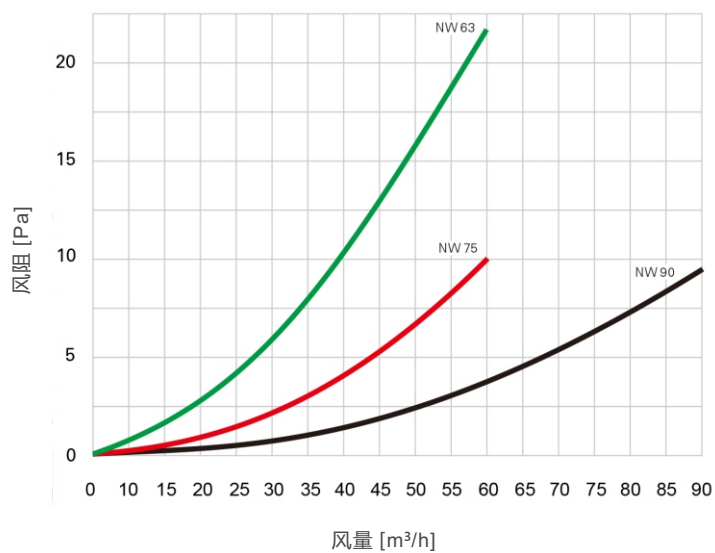

FRÄNKISCHE

德国适加

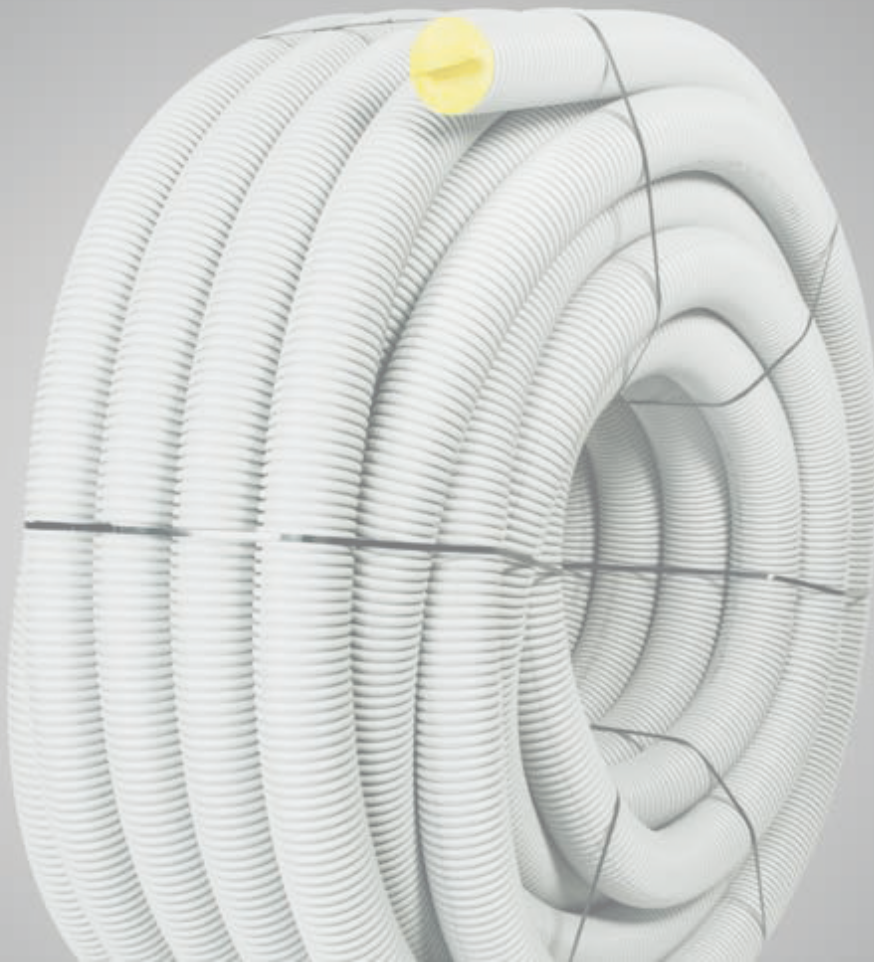

官方微信二维码



官方网站二维码

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/ Germany

Tel. +49 9525 88-2297 | Fax. +49 9525 88-2500 | www.fraenkische.com

弗兰科希建筑技术（杭州）有限公司 | Fraenkische Building Technology (Hangzhou) Co., Ltd.

Tel. +86-571-86583820 | Fax. +86-571-86583830 | www.fraenkische-bt.cn

本公司保留对样册内容进行修改和解释的权利，恕不另行通知
Cat. no. 79999285 | 05/2019