


FRÄNKISCHE
德国 适加

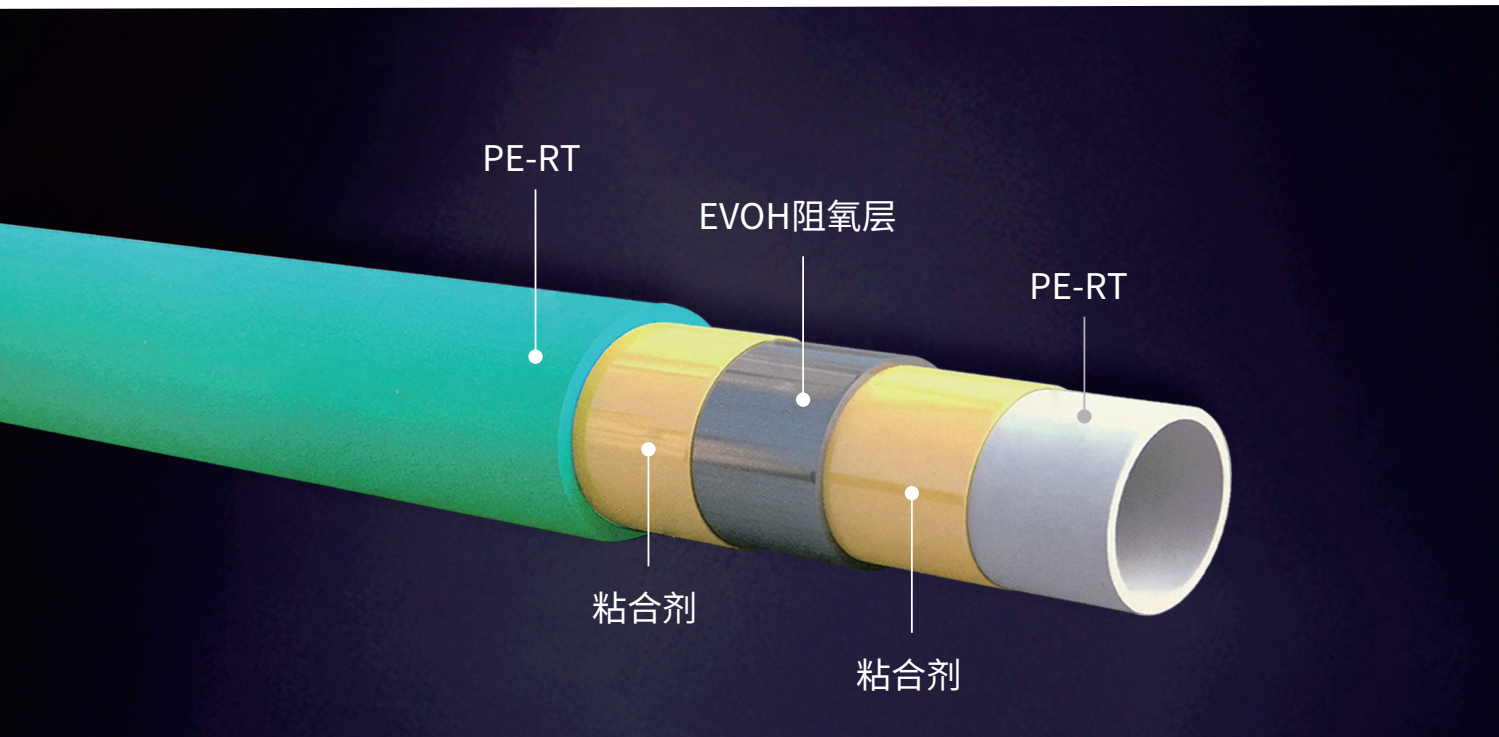

ff-therm multi PE-RT 五层耐热聚乙烯阻氧管

适用于低温
辐射地暖系统

- 100%纯正德国原装进口,10年质保50年设计使用寿命

始终坚持产品100%德国原装进口,全部产品严格执行德国DN4726渗氧标准生产,110多年的专业管道制造经验的积淀,一直成为客户最可靠的合作伙伴。

- 携手12大权威机构 守护亿万家庭的舒适安心



五层阻氧

独特的多层共挤技术,最大限度地提高阻氧性能,确保管道输送系统长年限、低能耗运行。



低能耗

管道内壁光滑,可减少使用能耗,升温快。



耐腐蚀

甄选欧美顶级原料供应商的新型PE原材料,抗冲击、耐腐蚀,使用更可靠、更安全、更放心。




防寒抗冻

PE-RT材质可耐低温冲击,即使在冬季低温条件下,也无需对管材进行预热,适合大面积铺设管道的低温辐射地暖系统。



柔韧易弯曲


独特制造工艺,造就管道优秀的耐变形和抗外部应力,即使是复杂施工现场,也能从容应对。

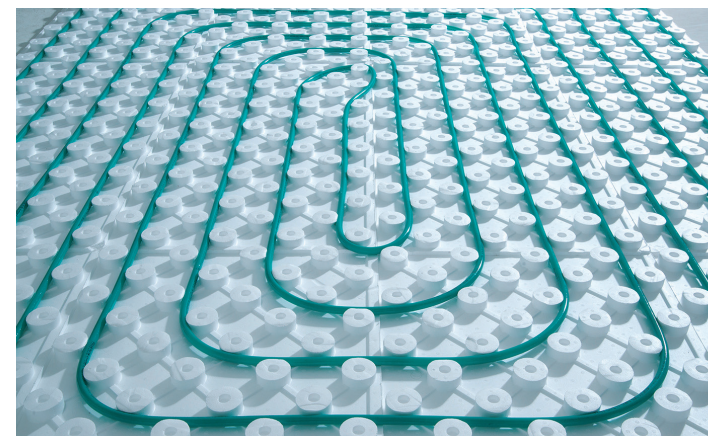

技术参数:

- 规格型号:16X2.0mm/20X2.0mm
- 最高工作温度:70°C
- 最大工作压力:6 bar
- 阻氧标准参照:DIN4726<0.1g/m³d

管道结构:



- 包装规格:16mm-340米/卷;20mm-340米/卷
- 弯曲半径:5×do
- 特殊长度规格可定制(有数量要求)