


FRÄNKISCHE
德国适加

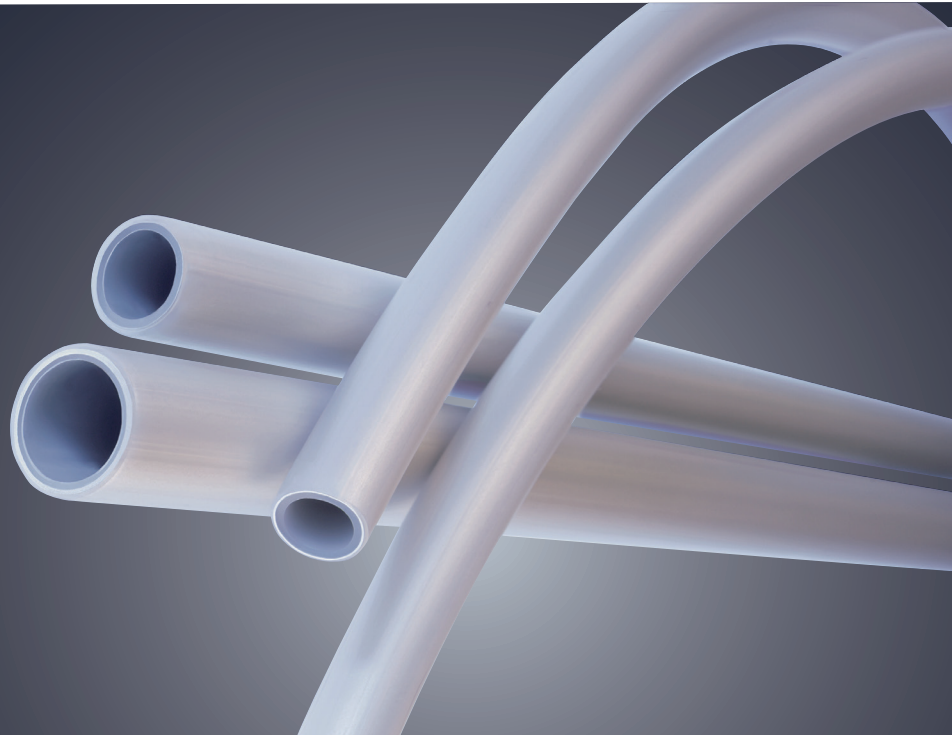

profitherm® AL 高柔耐热多层复合管

- 100%纯正德国原装进口, 10年质保50年设计使用寿命

始终坚持产品100%德国原装进口, 全部产品严格执行德国DN4726渗氧标准生产, 110多年的专业管道制造经验的积淀, 一直成为客户最可靠的合作伙伴。

- 携手12大权威机构 守护亿万家庭的舒适安心



高柔易弯曲

新型高柔多层复合管, 专为辐射采暖和制冷应用, 最小弯曲半径(5Xdo), 无需任何额外工具即可轻松弯曲。



稳定耐久

管材的内外层是由耐热聚乙烯(PE-RT)制成, 内核层是对接焊接的铝层(PE-RT/AL/PE-RT)。这三层用一种特殊的粘合剂被永久黏合在一起, 专为最高要求、优良的可靠性和极端的耐久性而设计。




超低膨胀系数

膨胀系数0.026mm/(m·K), 媲美紫铜管, 适合于大温差、即开即热的高温散热器系统(75°C以上)的连接。管材尺寸稳定, 保证使用寿命。



不易结垢

内壁光滑, 管路系统不易结垢, 减少设备氧化, 延长设备使用寿命, 提高系统运行效率, 是低温辐射系统的理想之选。

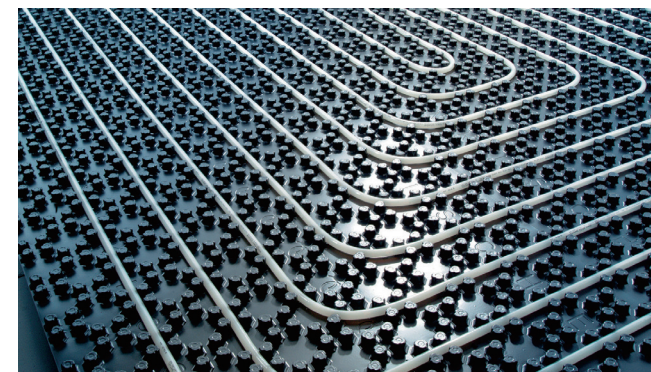

技术参数:

- 规格型号: 16x2.0mm
- 最高工作温度: 70°C
- 最高温度: 95°C
- 最高工作压力: 10 bar
- 包装规格: 340米/卷
- 铝层采用对接焊, 因为铝层结构, 所以100%不渗氧
- 特殊长度规格可定制(有数量要求)