

FRÄNKISCHE

德 国 适 加

turatec® multi PE-RT — 耐热聚乙烯多层复合管

适用于低温辐射地暖系统、散热器连接系统、生活供水系统



排 水 系 统
电 气 系 统
建 筑 技 术
工 业 产 品



turatec multi PE-RT — 耐热聚乙烯多层复合管

turatec multi PE-RT — 耐热聚乙烯多层复合管将塑料和金属材料的各自优势集合于一身，刚柔并济、扬长避短。

Benefits of plastic... 塑料的优越性

- 具有很高的防腐蚀和防水垢性能
- 与其他材料的高兼容性
- 低噪声
- 卫生性好
- 安装快速，成本经济（节省安装时间）

Benefits of metal... 金属的优越性


- 优秀的尺寸稳定性
- 出色的可塑性，易于弯曲定形
- 非常小的热膨胀系数，最接近金属管道
- 100%不渗氧

采用高品质材料和先进生产工艺，品质保障、稳定可靠

采用高品质的中密度聚乙烯(MDPE)材料制成，具有更高的耐高温性能和抗压强度，同时又具有非常优异的柔韧性。

采用高品质的聚乙烯(PE)材料制成，具有更高的耐高温性能和抗压强度，同时又具有非常优异的柔韧性。


应用目前国际最为先进的生产技术，产品品质的连续一致性的得以保障，产品性能可靠稳定、始终如一。获得了DVGW、SKZ、KIWA、WARS、CSTB等几乎所有的知名国际产品认证，历经验证、值得信赖。此外，10年的产品质保承诺以及覆盖全球的产品责任保险为您提供无忧的使用保障。

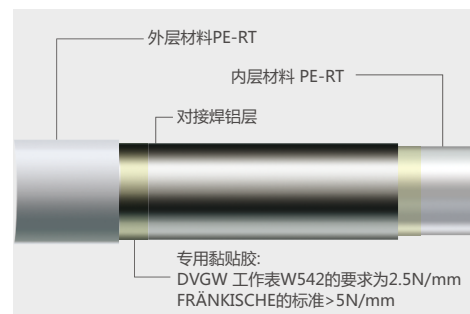

对接焊工艺铝层具有更好拉伸和弯曲强度，安装变得易如反掌

铝层的激光接焊工艺将塑料无与伦比的柔韧性和金属的随心所欲的可塑性优点发挥到极致状态，您可以直接用手也可以借助弯管器或弯管弹簧进行弯曲塑形，这样就可以轻而易举地穿越孔洞和竖井、紧贴墙角和踢脚线、笔直悬挂楼板.....

不仅安装省时省力，还能节省管件的使用，大大减少系统阻力。

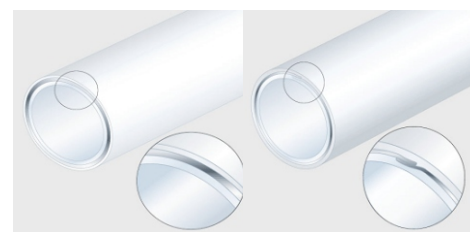

搭接焊多层复合管
需更厚塑料层以保证壁厚均匀

对接焊多层复合管
几乎完全相同壁厚,圆整度更好



高品质满足更高要求

接近于金属的超低膨胀系数和100%不渗氧，是高温散热器连接的不二之选

turatec multi PE-RT的膨胀系数只有0.026mm/mxk，可以媲美紫铜管，因而特别适合于大温差、即开即热的高温散热器系统(75℃以上)的连接。管材尺寸稳定，热胀冷缩长度不到塑料管材的五分之一。

100%不透氧的特性可以保护高温工作下的散热器和锅炉等金属元件不受腐蚀，保证使用寿命。


优异的卫生性能和不易结垢特性，引领生活饮用水系统应用的未来趋势

集金属和塑料优点于一身的多层复合管以其独有的特性和成熟的连接技术，在过去的20多年时间里迅速在欧美等发达国家的生活饮用水系统中得以应用，每年都在快速地递增并占据主导地位，逐步替代造价高昂的紫铜管道系统，基本淘汰了PPR等钢性塑料管道，引领生活饮用水系统应用的技术趋势。



技术参数：

- 持续工作温度为70℃，最高温度95℃
- 最高工作压力10bar
- 因为是铝层结构所以100%不渗氧
- 铝层采用对接焊-膨胀系数0.026mm/m x K
- 防火级别：B2-参照DIN4102通常易燃类
- 规格型号：16X2.0mm，20X2.0mm，26X3.0mm
- 常规包装：16mm-300米/卷，20mm-200米/卷，26mm-50米/卷



turatec multi PE-RT — 耐热聚乙烯多层复合管



产品编号	产品名称	产品型号
73016803	turatec multi PE-RT	16 x 2.0mm
73020703	turatec multi PE-RT	20 x 2.0mm
73026201	turatec multi PE-RT	26 x 3.0mm
73032201	turatec multi PE-RT	32 x 3.0mm

FRÄNKISCHE

德国适加

10家

全球化销售公司

12家

全球化生产研发中心

110多年

只专注管道行业悠久品牌

210万米

管道全球日均销量

40000万米

管道全球年均销量

世界首条 — 可伸缩的塑料排水波纹管发明者

世界首个 — 可连续生产波纹塑料管道制造商

世界首个 — 金属柔性电气管道制造商

德国波纹塑料管道标准的创立者



官方微信平台



官方微博平台

德国总部：

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Hellinger Str. 1 97486 Königsberg/ Bayern

Tel.+49 9525 88-2297 Fax.+49 9525 88-2500

中国总部：

弗兰科希建筑技术（杭州）有限公司

Fraenkische Building Technology (Hangzhou)Co., Ltd.

浙江省杭州市上城区海运国际大厦A座801室

电话：+86-571-86583820 邮箱：info@fraenksiche-cn.cn

*德国适加授权经销商



德国官方网址：www.fraenkische.de

中国官方网址：www.fraenkische-bt.cn